




TYP 2/1060		Befestigungsmaterial: S. 40 - 43 Montageanleitung: S. 126								
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Zinkauflage in g / m ²	Artikelnummer	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² mit 8.1% MwSt.
80 µm Shimoco	47	1140	1060	450-7100	0,50	5,30	275	5650TTK	30.80	33.30
60 µm TTHD								5250TTK	28.80	31.15
35 µm Mattpolyester								5150TTK	25.65	27.75
25 µm Polyester								5050TTK	23.60	25.50
Aluminium 25 µm Polyester								9070TTK	33.55	36.25
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung						0,05	0,05	50TTKF	1.35	1.45
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung						0,05	0,05	50TTKF	1.60	1.75
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² .						0,10		TTKV	5.50	5.95
								CHF ohne MwSt.	CHF mit 8.1% MwSt.	
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ 2/1060 unter 20 m ² pro Farbe und Beschichtung.								6020AVL	81.25	87.85
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m ² .								6100AVL	38.50	41.60

PC		Polycarbonat								
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz- breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti- gungsbedarf Stck. / m ²	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
	Typ 2/1060 - Polycarbonat, glasklar kein Zuschnitt möglich	glasklar ca. 90 %	800	-	1060	1,0	-	3510TTK	280.20	302.90
Achtung! Eine Verlegung in Reihe, mit zwei oder mehr Lichtelementen, wird nicht empfohlen.										

Querschnittszeichnung

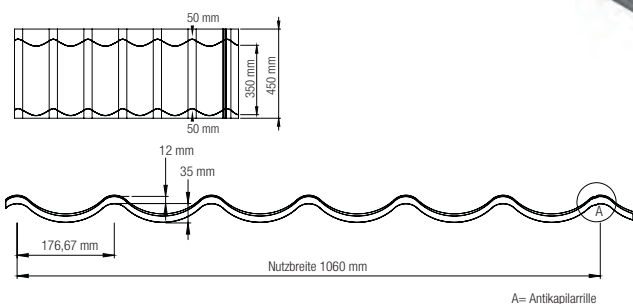

NEU

WECKMAN


DAS DACHPFANNENPROFIL TYP EUROPA

TYP Europa		Befestigungsmaterial: S. 40 - 43 Montageanleitung: S. 126									
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Zinkauflage in g / m ²	Artikelnummer	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² mit 8.1% MwSt.	
80 µm Shimoco	63	1120	1010	450 - 8000	0,50	5,53	275	5650TTE	32.50	35.15	
60 µm TTHD								5250TTE	30.80	33.30	
35 µm Mattpolyester								5150TTE	27.45	29.65	
25 µm Polyester				5050TTE	25.45	27.50					
25 µm Polyester				5063TTE	30.50	32.95					
Aluminium 25 µm Polyester				9070TTE	34.90	37.75					
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung					0,05	0,05	-	50TTEF	1.45	1.55	
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung								50TTEF	1.60	1.75	
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . Beidseitiger Rückschnitt					0,10	TTEV					
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . Traufseitiger Rückschnitt					0,10	TTEVT					
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ Europa unter 20 m ² pro Farbe und Beschichtung.											
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m ² .											

Typ Europa, die moderne Dachpfannen-Optik!

- Einfache Montage
- 100% wind- und wasserdicht
- Hohe Stabilität
- Geringes Gewicht
- Ideal für die Sanierung von Bestandsdächern
- Bis zu 30 Jahre Garantie
- Ein- oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- Passende Windschutz-Ortgangwinkel auf Seite 33

Querschnittszeichnung

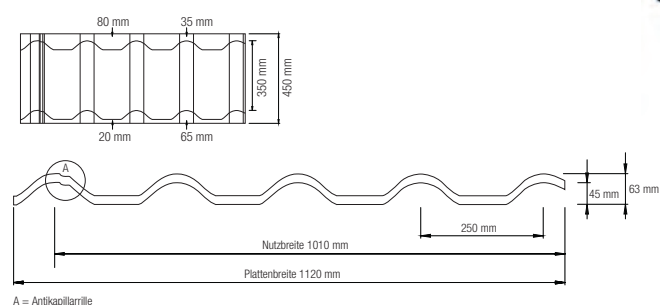



 schützt durchdacht hortuna

 Hortuna AG

 Bulonstrasse 3

 6235 Winikon

 Tel. 041 934 02 74

 info@hortuna.ch

 www.hortuna.ch

ACHTUNG! Mindestdachneigung für Pfannenblech TYP EUROPA beträgt 10°.

 Verlegung von rechts nach links. Farben und Beschichtungen finden Sie auf Seite 7.