Einschalige Lichtplatten PVC

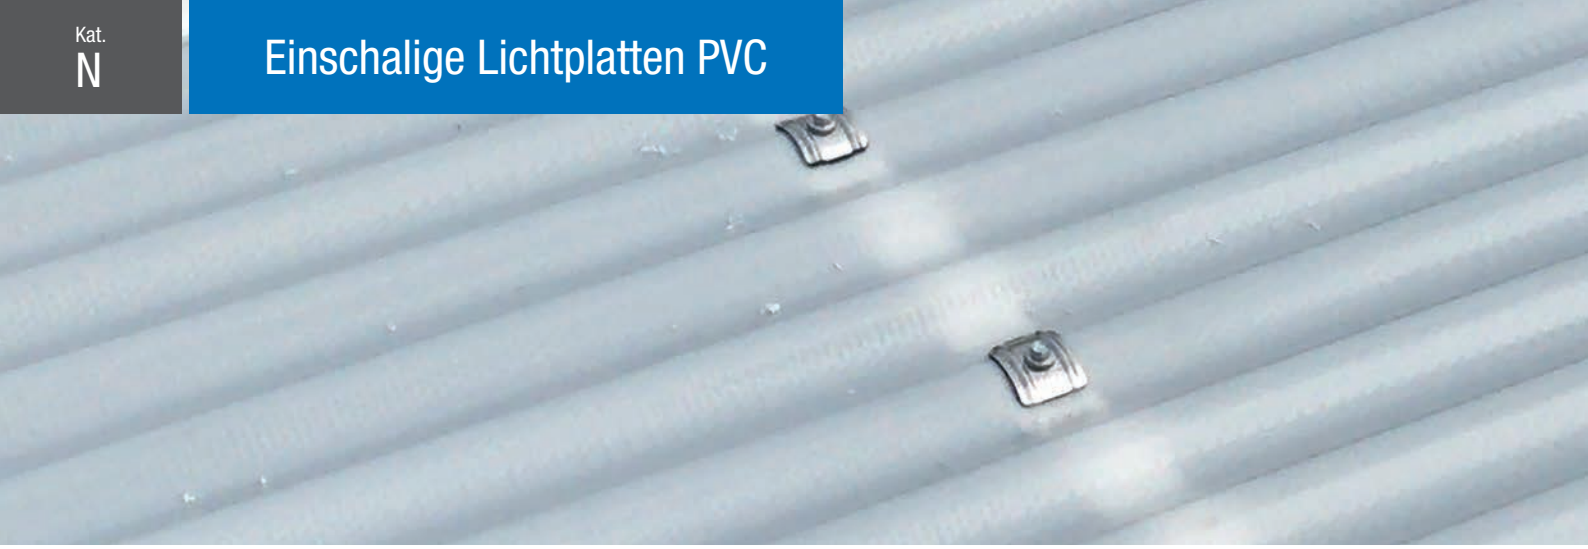

PVC Polyvinylchlorid

PVC Platten dürfen zu keiner Zeit im Stapel, auch nicht während der Montage, der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden. Die montierten Platten müssen von unten mindestens durch einen Abstand von 40 cm belüftet sein. Alle nach oben zur Lichtplatte zeigenden Holzteile müssen mit Aluklebeband abgeklebt oder weiß gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten sind nur bis ca. 70 °C formstabil. Verformungen durch Temperatureinfluss sind Hitzeschäden und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befestigungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
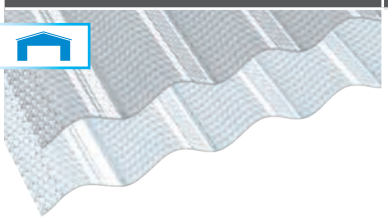	VLF-76/18 PRISMA PVC Sinusplatte Wabenstruktur	klarbläulich ca. 75 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000	1030	990	2,5 siehe Garantie S. 185	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	35257618PK	26.80	28.95
		opal ca. 50 %						35257618PO	27.70	29.95
A 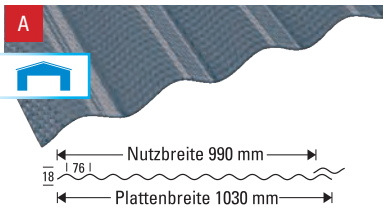		anthrazit-grau ca. 65 -70 %						35257618PG	27.70	29.95
	VLF-70/18 PVC Spundwand	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1090	1045	1,2 WHR	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 70/18 Spundwand	3512SK109	17.00	18.40
						1,4 WHR		3514SK109	19.80	21.40
A 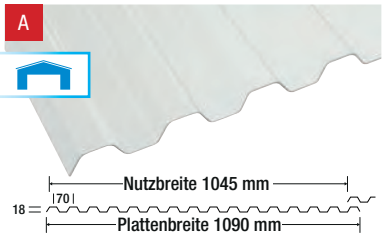						1,0 W		3510SK109	14.85	16.05
		bronze ca. 65 %				1,2 WHR		3512SB109	17.00	18.40
A 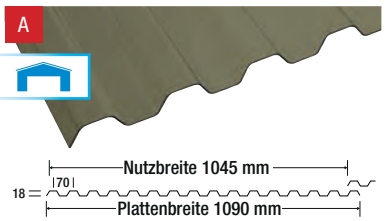						1,0 W		3510SB109	12.60	13.60
						1,4 WHR		3514SB109	19.80	21.40

* Auslaufartikel A

Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

PVC Polyvinylchlorid

PVC Platten dürfen zu keiner Zeit im Stapel, auch nicht während der Montage, der Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit (Brennglaswirkung) ausgesetzt werden. Die montierten Platten müssen von unten mindestens durch einen Abstand von 40 cm belüftet sein. Alle nach oben zur Lichtplatte zeigenden Holzteile müssen mit Aluklebeband abgeklebt oder weiß gestrichen (PVC-kompatibel) werden. PVC Lichtplatten sind nur bis ca. 70 °C formstabil. Verformungen durch Temperatureinfluss sind Hitzeschäden und werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befestigungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
A 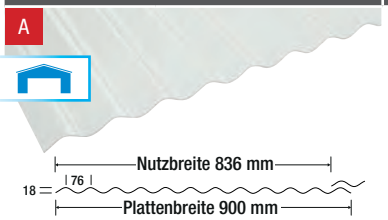	VLF-76/18 PVC Sinusplatte Strong	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,2 WHR	8 Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	35127618SK	19.95	21.55
A 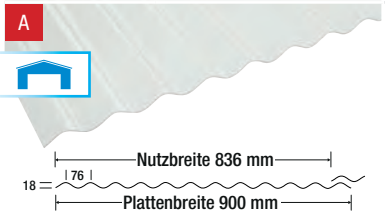	VLF-76/18 PVC Sinusplatte	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,0 W	8 Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	35107618K	11.80	12.75
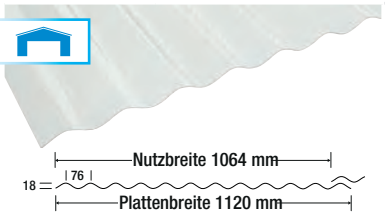	VLF-76/18 PVC Sinusplatte	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1120	1064	1,4 WHR	8 Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	35147618K	17.00	18.40
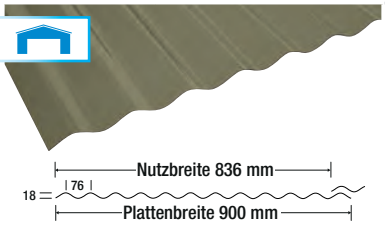	VLF-76/18 PVC Sinusplatte	bronze ca. 65 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,2 WHR	8 Spenglerschrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	35127618B	14.50	15.65

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

A Auslaufartikel
Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).

Einschalige Lichtplatten PVC

PVC Polyvinylchlorid

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
* 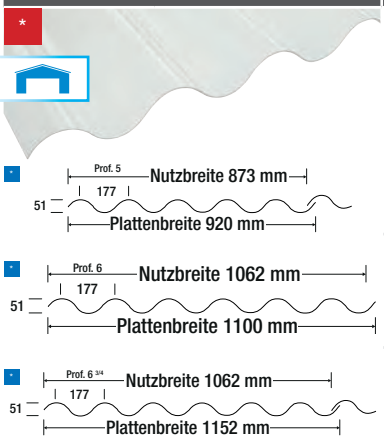	VLF-177/51 PVC Prof. 5	klarbläulich ca. 85 %	1250, 1600, 2000, 2500, 3100	920	873	1,2 WHR	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 90 mm Abstandhalter: 177/51	3512KP5	16.75	18.10
						1,4 WHR		3514KP5	19.95	21.55
	VLF-177/51 PVC Prof. 6	klarbläulich ca. 85 %	1250, 1600, 2000, 2500, 3100	1100	1062	1,4 WHR		3514KP6	19.95	21.55
	VLF-177/51 PVC Prof. 6 3/4		1250, 1600, 2000, 2500, 3100	1152	1062	1,4 WHR		3514KP634	19.95	21.55
* 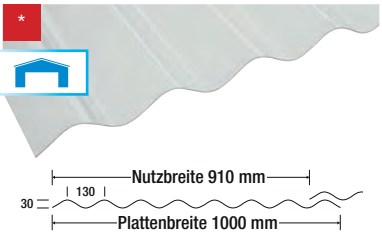	VLF-130/30 PVC Prof. 8	klarbläulich ca. 85 %	1250, 1600, 2000, 2500	1000	910	1,4 WHR	6 Edelstahl-schrauben 6,5 x 75 mm Abstandhalter: 130/30	3514KP8	19.00	20.55
* 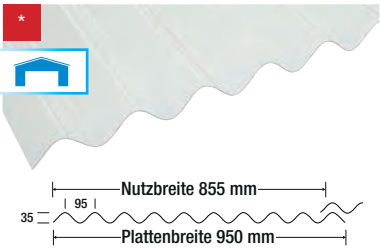	VLF-95/35 PVC für Bitumen-wellplatten	klarbläulich ca. 85 %	2000	950	855	1,2 WHR	8 Spengler-schrauben 4,5 x 65 mm Abstandhalter: 95/35	3512KP9520	17.80	19.25

*** Achtung! Bitte beachten Sie die gesonderten Montagehinweise auf Seite 158.**

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

* Der Längenzuschnitt der Lichtplatte ist nicht möglich.
Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).

PVC Polyvinylchlorid

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
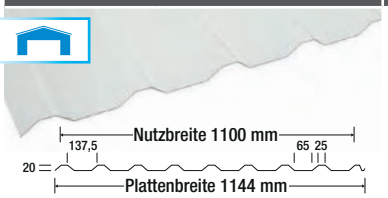	VLF-20/1100LR PVC passend für: WECKMAN-Profil W-20/1100LR	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1144	1100	1,4 WHR	5 Edelstahl-schrauben 6,5 x 65 mm Kalotten: 26/49	3514W20LR	24.20	26.15
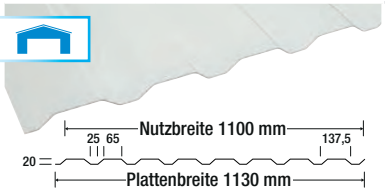	VLF-20/1100LA PVC passend für: WECKMAN-Profil W-20/1100LA			1130			4 Edelstahl-schrauben 6,0 x 40 mm	3514W20LA nur für die Wandmontage geeignet!	24.20	26.15
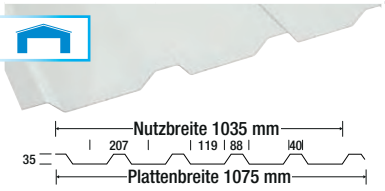	VLF-207/35 PVC passend für: Dach und Wand	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1075	1035	1,5 WHR	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 75 mm Kalotten: 41/32	351535207K	25.10	27.10
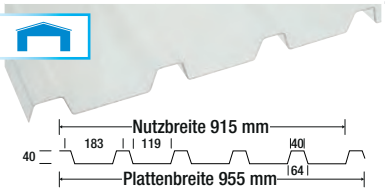	VLF-183/40 PVC	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	955	915	1,5 WHR	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 75 mm Kalotten: 41/16	351540183K	27.00	29.20
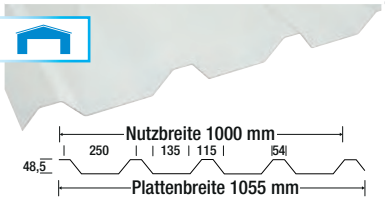	VLF-250/50 Trapez PVC Hoesch/ Thyssen/SAB/ Fischer neu, u. a.	klarbläulich ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1055	1000	1,5 WHR	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 90 mm Kalotten: 55/32	351550250K	24.75	26.75

Achtung! Bitte beachten Sie die Montagehinweise auf Seite 170.

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch