Industrie Lichtplatten PC

PC Polycarbonat

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
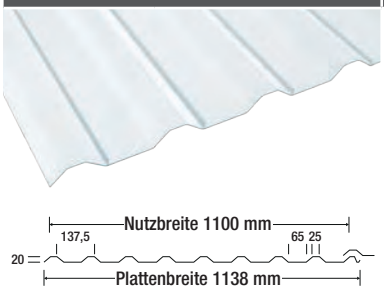	VLF-20/1100 PC	glasklar ca. 90 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1138	1100	1,0	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 65 mm Kalotten: 26/49	3510PCW20LR	31.25	33.90
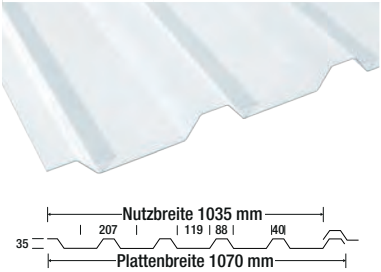	VLF-207/35 PC	glasklar ca. 90 % **beidseitig UV-beschichtet**	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1070	1035	1,0	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 75 mm Kalotten: 41/32	3510PC35207	30.85	33.35
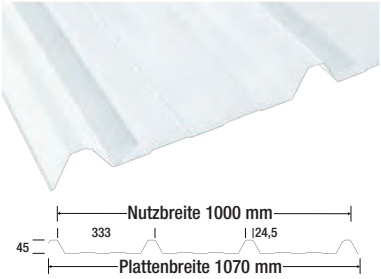	VLF-45/1000 PC	glasklar ca. 90 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1070	1000	1,0	4 Edelstahl-schrauben 6,5 x 90 mm Kalotten: 25/30	3510PCW45	37.90	40.95

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

Alle Industrie Lichtplatten: Abnahme und Abrechnung ausschließlich in vollen Lagerlängen.
Bei Zuschnitt werden die Reststücke mitgeliefert.

PC Polycarbonat

Montageinformationen ab Seite 156

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
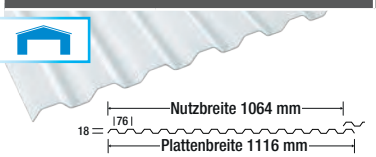	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand	glasklar ca. 90 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	0,9	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 70/18 Spundwand	3610SK112	16.30	17.60
A 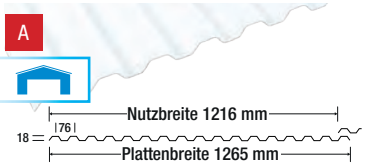		weiß-opal ca. 80 % einseitig UV-beschichtet		1265	1216			3610SO126	16.90	18.25
A 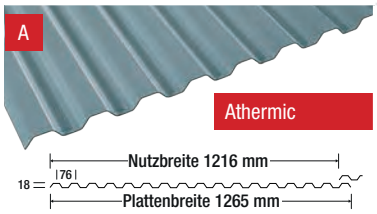	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand Athermic	silbermetallic ca. 30 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1265	1216	1,1	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 70/18 Spundwand	3611AT126	23.65	25.55
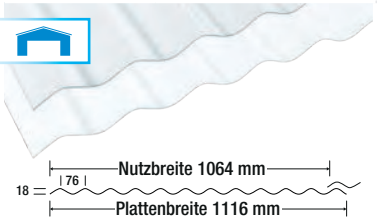	VLF-76/18 Polycarbonat Sinus	glasklar ca. 90 % **beidseitig UV-beschichtet**	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	0,9	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	3610WK112	15.40	16.65
		weiß-opal ca. 80 % **beidseitig UV-beschichtet**						3610WO112	16.10	17.40
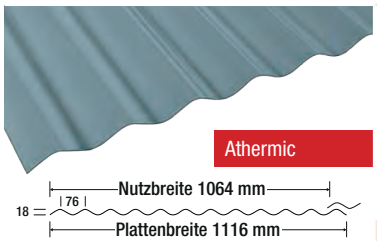	VLF-76/18 Polycarbonat Sinus Athermic	silbermetallic ca. 30 % **beidseitig UV-beschichtet**	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	1,1	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	3611WAT112	23.05	24.90

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

A Auslaufartikel (Erscheint bald mit neuer Plattenbreite)

Athermic: Temperaturreduzierend - kein Vorbehandeln der Unterkonstruktion notwendig.
Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).

Einschalige Lichtplatten PC

PC Polycarbonat

Montageinformationen ab Seite 156

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
A 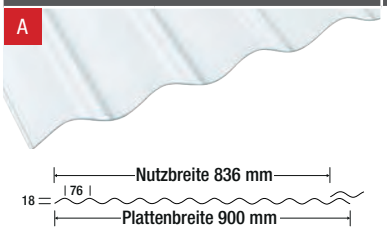	PC 76/18 Sinusplatte	glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	0,65	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	36065WK090	16.90	18.25
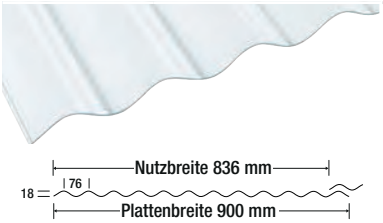	PC 76/18 Sinusplatte	glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,4	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	3614WKG090	28.50	30.80
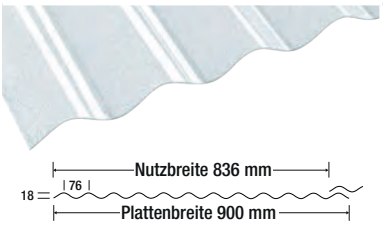	PC 76/18 Sinusplatte C-Struktur, gekräuselt	glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	1,4	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	3614WKC090	28.50	30.80
A 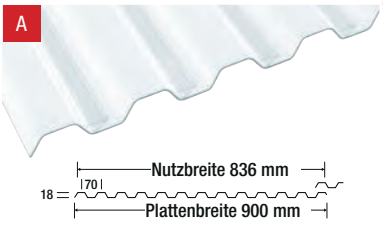	PC 70/18 Trapezplatte	glasklar, einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	900	836	0,65	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 70/18 Spundwand	36065SK090	17.35	18.75

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

A Auslaufartikel

Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).

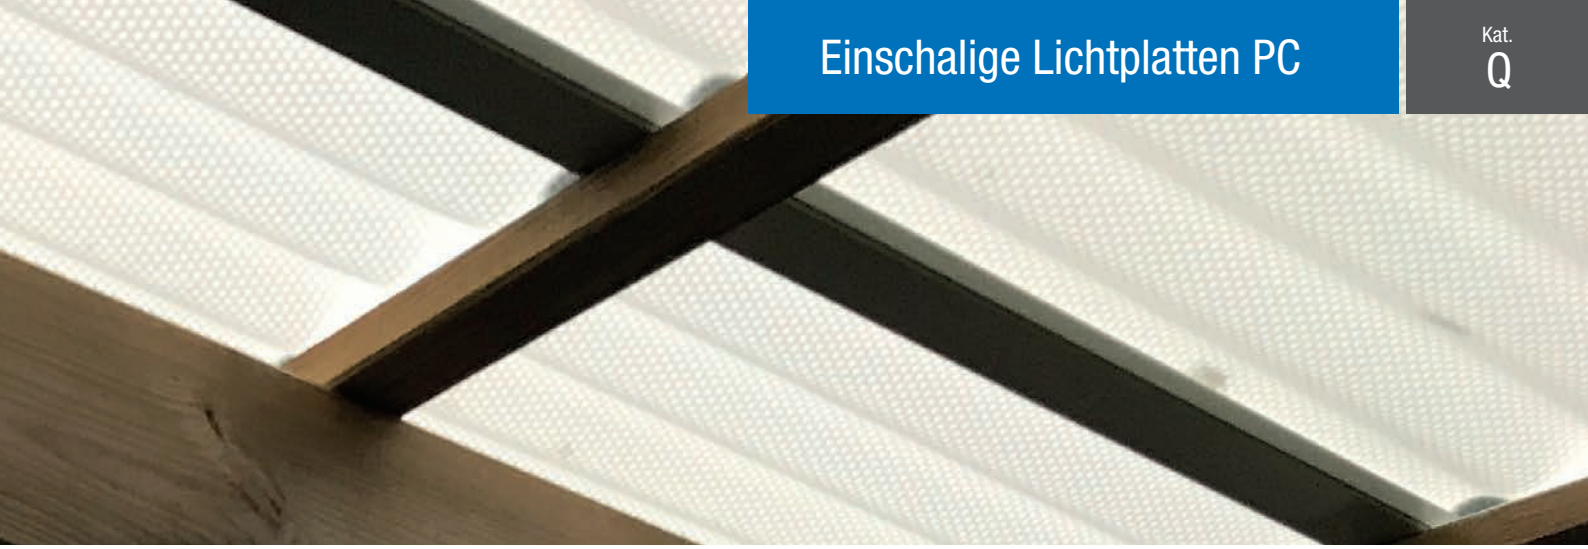

PC Polycarbonat

Montageinformationen ab Seite 156

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
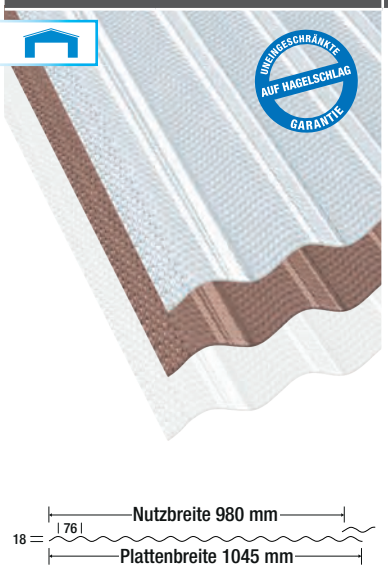	PC 76/18 Sinusplatte Wabenstruktur	glasklar, ca. 71 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	2,8	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	36287618K	38.25	41.35
		bronze, ca. 49 % einseitig UV-beschichtet				2,8		36287618B	40.25	43.50
		opal, ca. 49 % einseitig UV-beschichtet				2,6		362676180	35.30	38.15
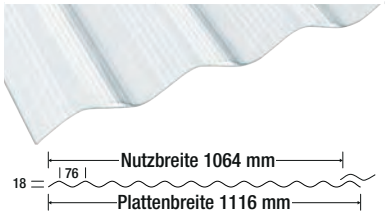	VLF-Line PC 76/18 Sinusplatte NO DROP	glasklar ca. 90 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000	1116	1064	1,4	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Sinus	3614WKV112	30.40	32.85
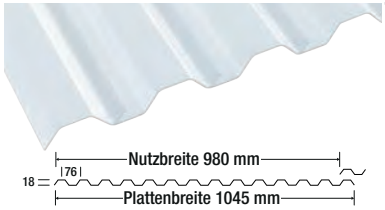	VLF-76/18 Polycarbonat Spundwand	opal, ca. 49 % einseitig UV-beschichtet	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	1,3	8 Spengler-schrauben 4,5 x 45 mm Abstandhalter: 76/18 Spundwand	3613S01045	28.35	30.65

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

Zur einfacheren Montage bei Sinus- und Spundwandplatten bis 2,00 mm, empfehlen wir Dreh Quick als Abstandshalter (Seite 68).