Einschalige Lichtplatten ACRYL

ACRYL Polymethylmethacrylat (PMMA) Acrylglas

Montageinformationen ab Seite 156

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
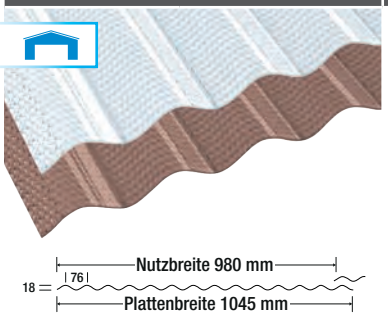	VLF-76/18 Acrylglas Sinus Wabenstruktur	glasklar ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	3,0	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	35307618K	37.25	40.25
		bronze ca. 55 %						35307618B	38.25	41.35
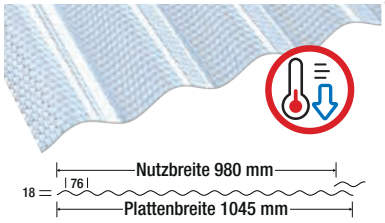	VLF-76/18 Acrylglas Sinus Wabenstruktur Klima-Blue	lichtblau ca. 21 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	3,0	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	35307618KB	54.25	58.65
A 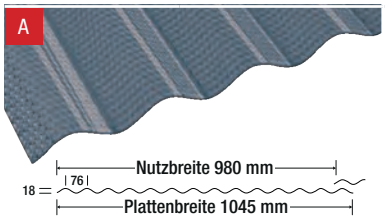	VLF-76/18 Acrylglas Sinus Wabenstruktur	anthrazit-grau ca. 55 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000	1045	980	4,5	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	35457618P	70.75	76.50
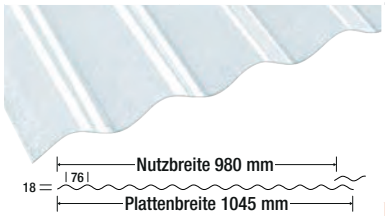	VLF-76/18 Acrylglas Sinus C-Struktur, gekräuselt	glasklar ca. 85 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	3,0	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	35307618KC	40.40	43.65

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

= Temperaturreduzierend bis zu 75% a. d. Unterseite der Platte

A Auslaufartikel

Maximale Verlegelänge von einschaligem Acrylglas: 4000 mm (bis 7000 mm in Verbindung mit dem Flüsterdachsystem).

ACRYL Polymethylmethacrylat (PMMA) Acrylglas

Montageinformationen ab Seite 156

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Licht-durchlass	Länge mm	Breite mm	Nutz-breite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befesti-gungsbedarf Stck. / m²	Artikelnummer	CHF/m2 ohne MwSt.	CHF/m2 mit 8.1% MwSt.
A 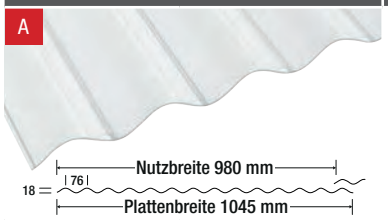	VLF-76/18 Acrylglas Sinus unstrukturiert, glatt	glasklar ca. 90 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	1,8	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: W24 (76/18)	35187618KG	26.35	28.50
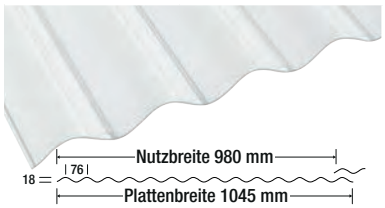						3,0		35307618KG	42.05	45.45
* 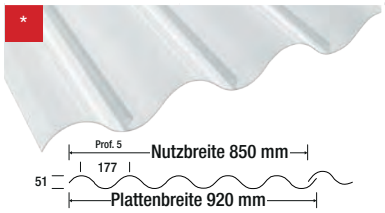	VLF-177/51 Acrylglas Prof. 5 unstrukturiert, glatt	glasklar ca. 85 %	1250, 1600, 2000, 2500, 3100	920	850	3,0	6 Edelstahl-schrauben 6,5 x 90 mm Kalotten: W48 (177/51)	353017751	51.30	55.45
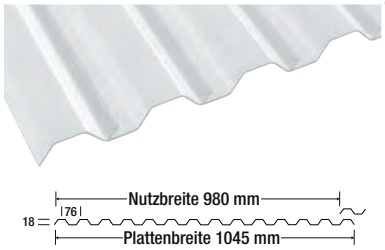	VLF-76/18 Acrylglas Spundwand unstrukturiert, glatt	glasklar ca. 90 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000	1045	980	1,8	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: 26/27	35187018KG	26.35	28.50
A 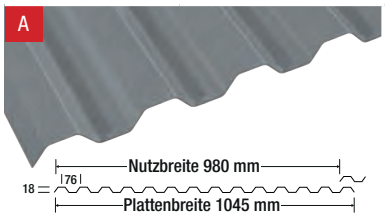	VLF-76/18 Acrylglas Spundwand C-Struktur	anthrazit-grau ca. 55 %	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000	1045	980	2,5	8 Edelstahl-schrauben 6,5 x 50 mm Kalotten: 26/27	35257618P	52.95	57.25

schützt durchdacht hortuna
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

Maximale Verlegelänge von einschaligen Acrylglas: 4000 mm (bis 7000 mm in Verbindung mit dem Flüsterdachsystem).

* Der Längenzuschnitt der Lichtplatte ist nicht möglich.

A Auslaufartikel.